SecPlus® PP7

Contenedor geosintético lineal para aplicaciones hidráulicas y ambientales, confeccionado en formato tubular a partir de un geotextil tejido de polipropileno, de alta tenacidad y elevada capacidad filtrante, ultra estabilizados contra la radiación UV.

Diseñados especialmente para filtrar, confinar y desecar barros y efluentes provenientes de distintos procesos industriales, plantas de tratamiento, espejos de agua, etc.

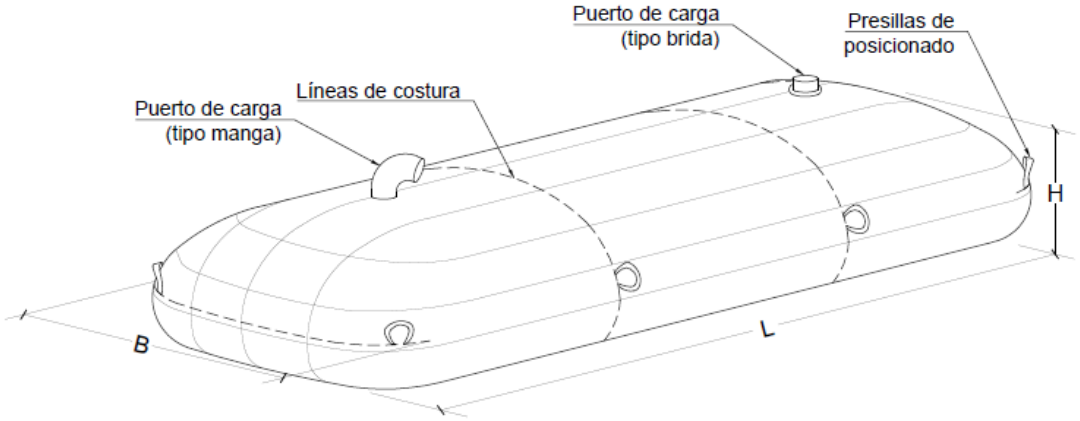

MEDIDAS ESTANDAR DE GEODESECADORES					
SECPLUS®	PERÍMETRO	LARGO (L)	ALTURA MÁXIMA (H)	ANCHO (B)	VOLUMEN
	[m]	[m]	[m]	[m]	[m3]
PP7 P10 L12 TEST (*)	1	1,2	0,25	0,5	0,3
PP7 P25 L25	2,5	2,5	0,4	1	1
PP7 P40 L10 (*)	4	1	1	1	1
PP7 P50 L44	5	4,4	0,9	2,5	6
PP7 P50 L89	5	8,9	0,9	2,5	13
PP7 P50 L133	5	13,3	0,9	2,5	19
PP7 P70 L89	7	8,9	1,3	3,5	28
PP7 P70 L178	7	17,8	1,3	3,5	56
PP7 P100 L89	10	8,9	1,5	5	50
PP7 P100 L133	10	13,3	1,5	5	75
PP7 P100 L178	10	17,8	1,5	5	100
PP7 P150 L178	15	17,8	1,5	7,5	150

(*) Los geodesecadores del tipo PP7 P10 L12 test y PP7 P40 L10 tienen una configuración distinta a la observada en el esquema de la imagen.

NOTAS:

1) **Tabla abreviada de productos. Puede consultarse al Departamento Técnico por otros tipos y medidas de material. La cantidad y tipo de puertos de carga pueden realizarse a solicitud del cliente.**
2) **Las anteriores dimensiones de los geodesecadores son dimensiones de provisión, es decir vacíos, y tienen una tolerancia de +/- 5%.**
3) **Las dimensiones finales y el volumen máximo del geodesecador dependerán del procedimiento de llenado y del tipo de lodo a deshidratar.**

220615