DRT®

FICHA TECNICA

Tablestacas de Hormigón DRT

DIMENSIONES		ISLEÑAS					STANDARD					REFORZADAS		
Mom. Adm.	**Tm/m**	1.1	1.1	1.6	2.4	2.9	1.4	1.6	2.4	2.9	4.2	2.2	2.8	4.2
Largo	**m**	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	4	5	6
Ancho	**m**	0.50					0.50					0.50		
Espesor	**m**	0.10	0.10	0.12	0.14	0.16	0.10	0.12	0.14	0.16	0.16	0.12	0.14	0.16

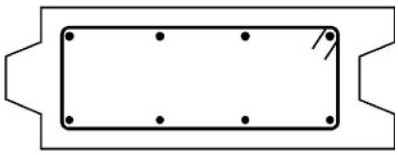

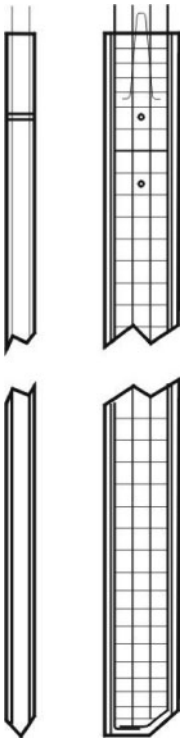

TABLESTACADO CORTE TIPO

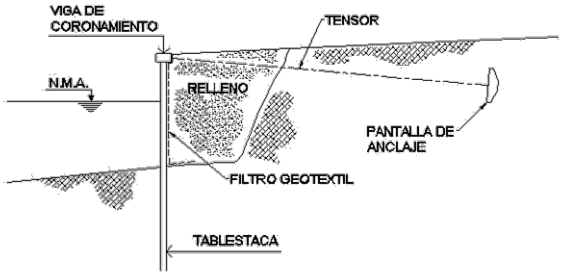

ESPECIFICACIONES GENERALES
Propiedades técnicas y constructivas conforme a Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 "Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" – Edic INTI – jun 1984.

Hormigón
H-21 21 MPa de resistencia característica (mínimo a 28 días). Vibrado por inmersiónEncofrados metálicos.

Acero
Tipo III – ADN 420 (límite de fluencia característico 420 MPa)

Nuestras tablestacas **DRT** poseen machimbres de silueta trapezoidal, garantizando bordes robustos y doble contacto.

Las tablestacas **DRT** se caracterizan por su excelente terminación, óptima funcionalidad y agradable estética, lo que permite la realización de obras de arquitectura e ingeniería.

Tabla abreviada de productos. Puede consultarse al Departamento Técnico por otros tipos y medidas de material. Las informaciones y sugerencias son indicativas, ya que en todos los casos el proyectista debe verificar en las condiciones de cada obra la aptitud del material y los resultados que pueden derivarse de su aplicación. La cantidad y distribución de armaduras de los gráficos es solo a título ilustrativo. 200300

info@coripa.com.ar
coripa.com.ar

coripa