


Incomat®

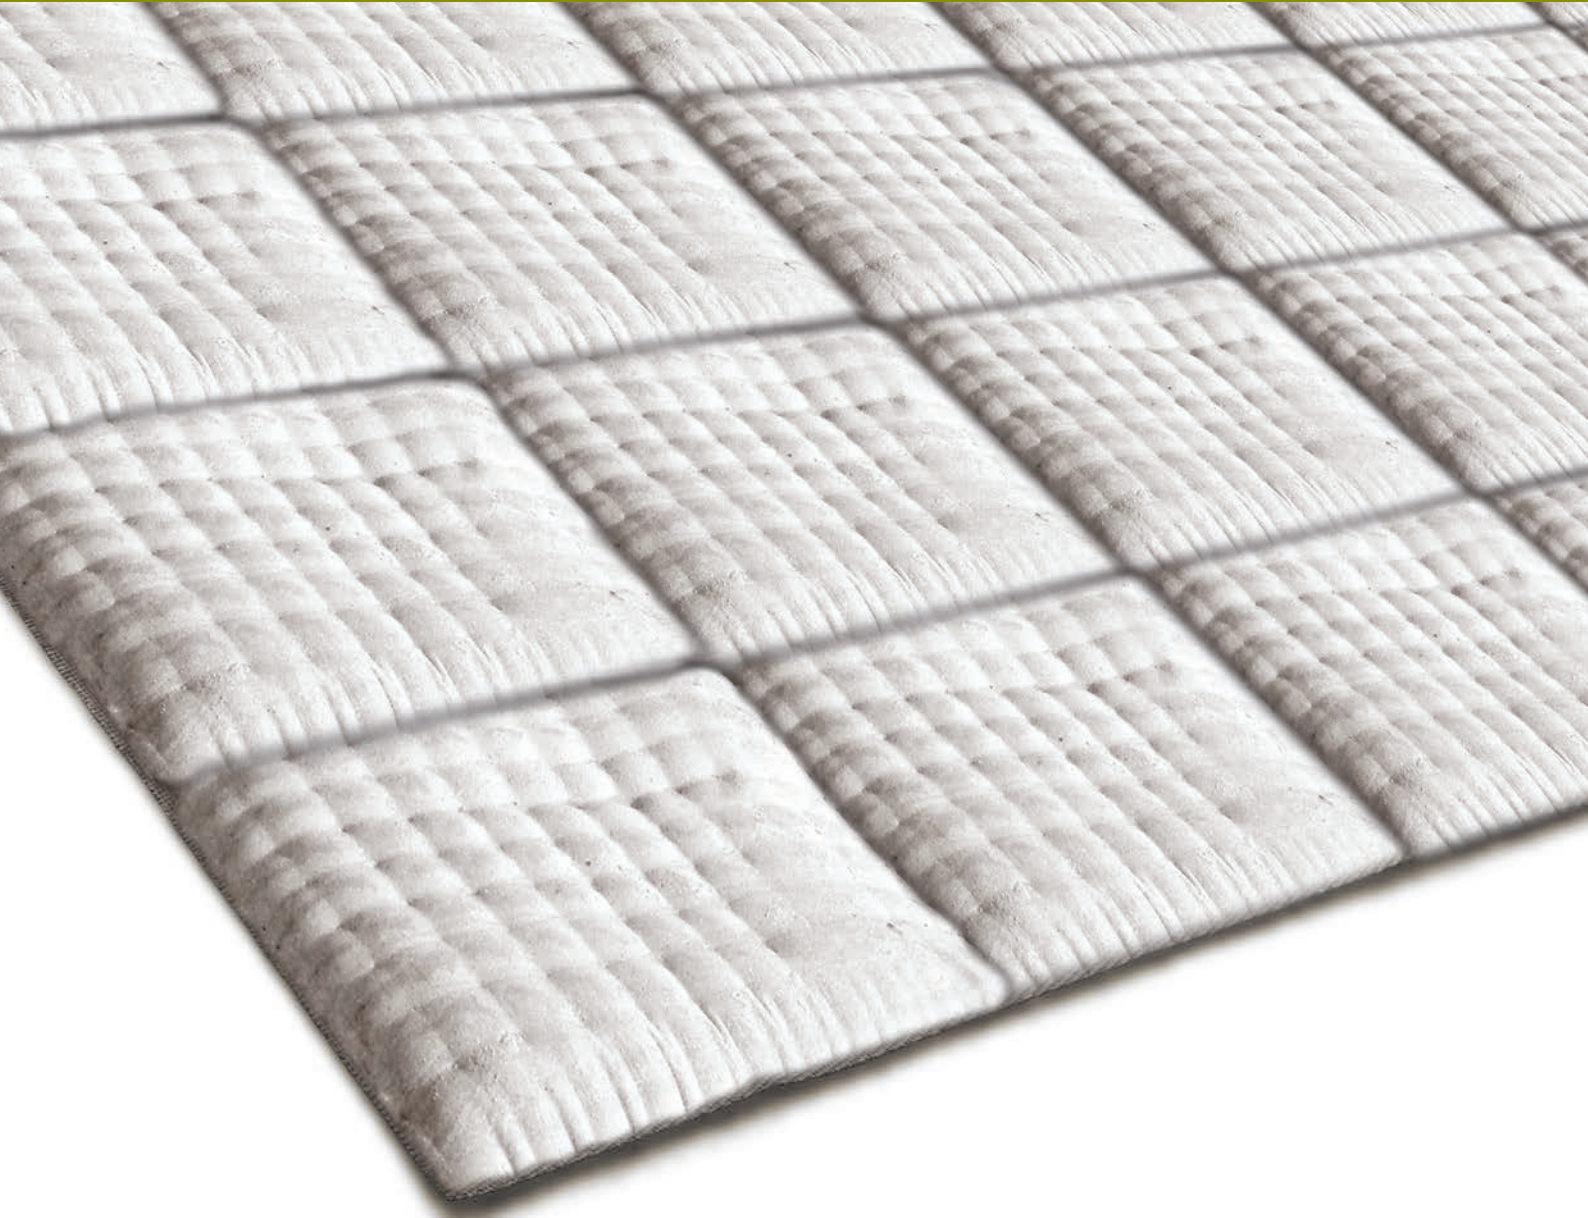

Colchones de hormigón para revestimiento

Para obras de defensa de costas,
canales, muelles y control de erosión


coripa
s.a.

Incomat® actúa como un encofrado plano que al rellenarse con hormigón fluido constituye revestimientos versátiles, durables y de elevada resistencia mecánica, química y biológica.

Los colchones Incomat® están conformados por dos geotextiles tejidos de multifilamentos aditivados y estabilizados a los UV de polietileno, poliamida O poliéster, unidos entre sí por hilos espaciadores. Según las propiedades y vinculación de sus componentes pueden obtenerse diversas variantes de Incomat®, tanto en su forma, como en permeabilidad, espesor y resistencia.


Incomat® Standard

Constituye revestimientos de espesor continuo y muy baja permeabilidad.

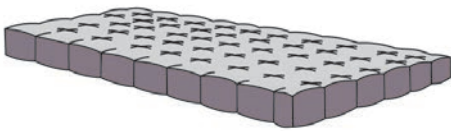


Incomat® Flex

Materializa revestimientos flexibles y drenantes conformados por bloques.

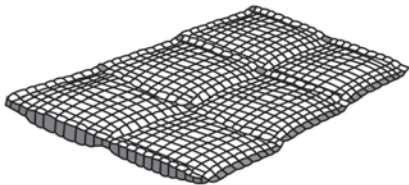


Incomat® FP ("Filterpoint")

Permite lograr revestimientos altamente permeables.

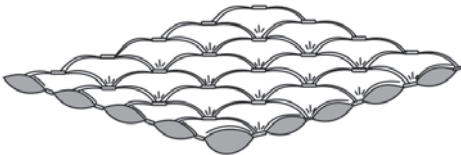

Incomat® Crib

Reticulado tubular con huecos centrales para el crecimiento de la vegetación.



CARACTERÍSTICAS

- Espesores variables predeterminados (entre 8 y 60 cm)
- Copia la superficie del terreno gracias a la fluidez del Hº
- Formas y espesores constantes (aún en taludes inclinados)
- Rápida instalación y llenado (aún bajo agua)
- Sencillo posicionado sin requerir equipos pesados
- Dimensiones modificables en obra
- Resistencia al intemperismo y a la abrasión

APLICACIONES

- Defensa de costas contra oleaje y corriente
- Protección antierosiva de taludes
- Protección e impermeabilización de canales
- Protección de pies de muelles
- Protección y lastrado de ductos
- Protección de obras de arte

